



INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE


ATTENTION ! Avant de fixer une baignoire ou un tablier, enlevez toutes les protections et examinez-les attentivement. La pellicule de polyéthylène doit être entièrement retirée et la baignoire doit être vérifiée pour tout dommage visible.

AUCUNE RECLAMATION NE SERA ACCEPTÉE UNE FOIS LA BAIGNOIRE INSTALLÉE.


VIS		8
ÉCROUS HEXAGONAUX		8
BARRE FILETÉE	 120mm	4
PIED		4
BARRE DE SOUTIEN DU PIED		2

1. Fixez les barres de support des pieds à la base de la baignoire à l'aide de vis (x8). VEUILLEZ NOTER : le panneau de base est encapsulé dans la base de la baignoire.


LE PRODUIT ILLUSTRÉ VARIE SELON LE MODÈLE

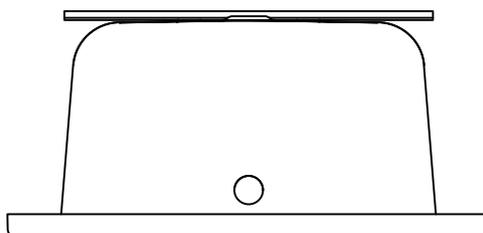


2. Fixez les pieds en plastique aux barres filetées. Introduisez les barres filetées dans les trous des barres de support et fixez-les à l'aide des écrous hexagonaux (x8).

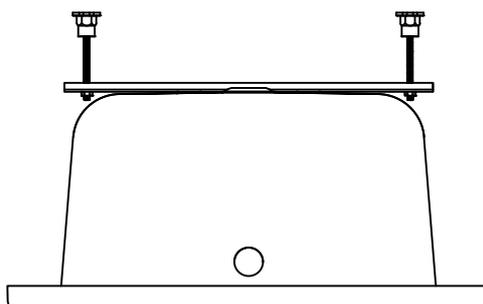


3. Réglez la hauteur des pieds de la baignoire pour qu'elle corresponde à la hauteur du tablier de la baignoire avant d'installer la baignoire.

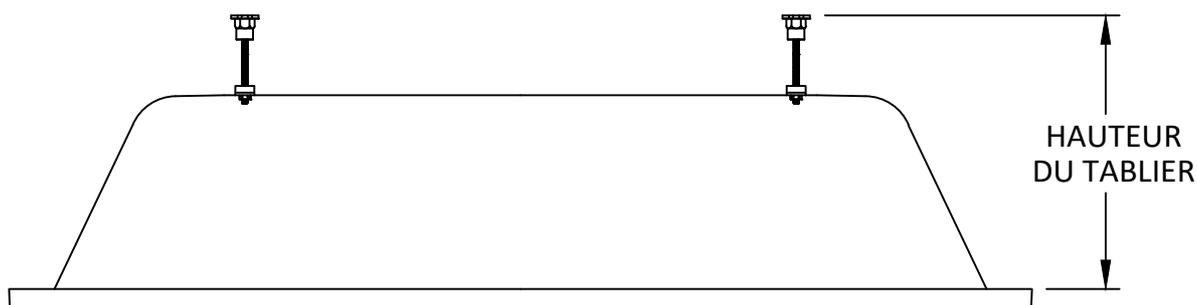

4. Fixez un support en bois (non fourni) au mur. Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que les supports en bois sont de niveau.

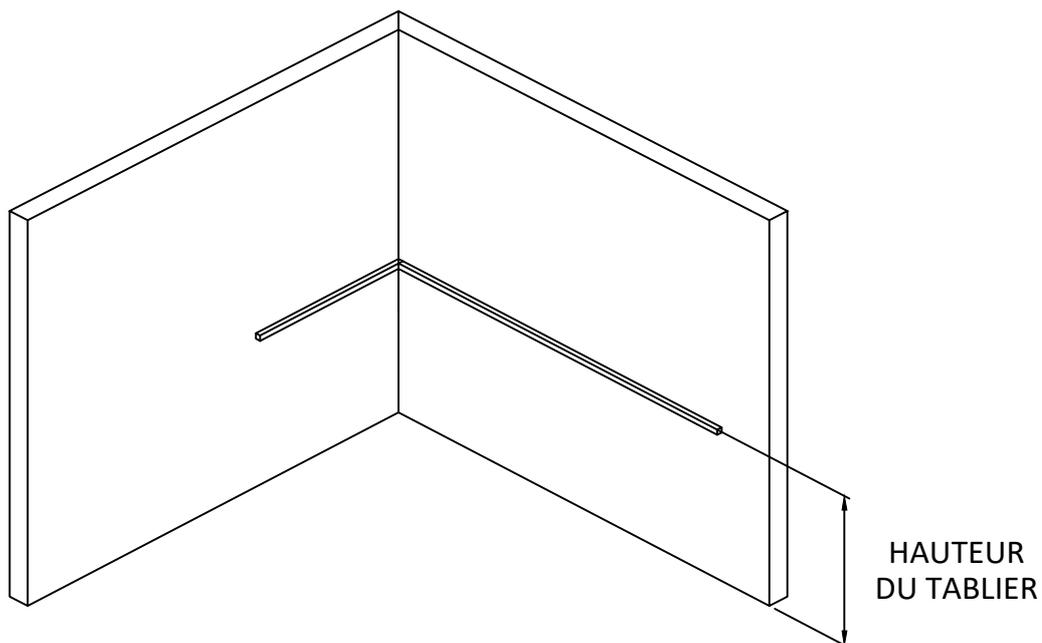

5. Installer la baignoire contre le mur, en veillant à ce qu'elle repose sur les lattes de bois.

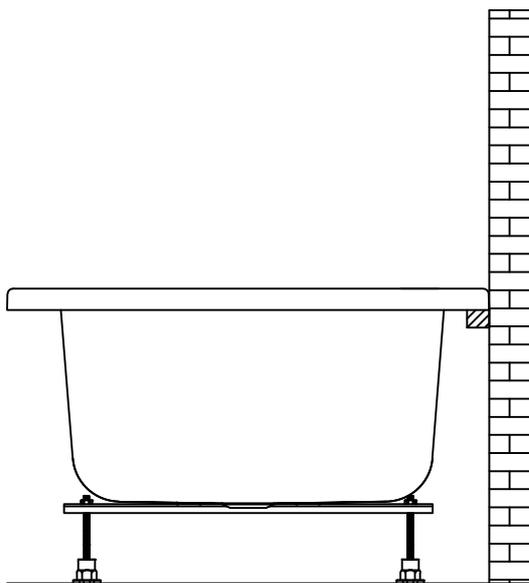

MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN DE LA SURFACE

Les surfaces en acrylique peuvent être facilement nettoyées dès que l'eau s'est écoulée. Enlevez tout sédiment avec un chiffon doux et humide et de l'eau chaude savonneuse.

N'utilisez PAS de détergents contenant des composants abrasifs, car ils usent et ternissent la surface acrylique.

Le fabricant n'est PAS responsable des dommages causés si les instructions d'assemblage n'ont pas été suivies. Cela concerne en particulier un montage empêchant un démontage facile et sûr.

En outre, le fabricant n'est PAS responsable des frais de montage et de démontage, ni des frais supplémentaires liés au remplacement de la baignoire.