
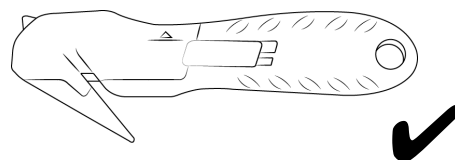




Hudson Reed

Radiateur fonte

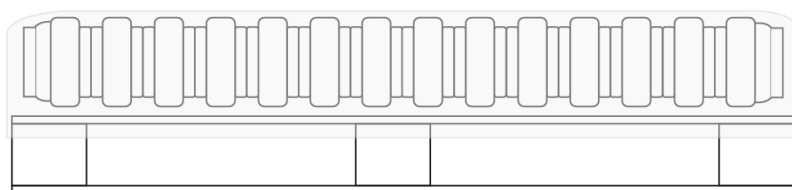

Installation Guide

Sommaire

Informations Produit	Page - 2
Autres Informations	Page - 2
Consignes de manutention	Page - 3
Informations générales	Page - 4
Installation	Page - 4
Accessoires	Page - 6
Suivi	Page - 7
Votre garantie	Page - 7
Recyclage & élimination	Page - 7
Nous contacter	Page - 7

Informations Produit

- Ce produit peut être utilisé jusqu'à un maximum de 0,6 MPa (6 bars). Il ne doit être rempli que d'eau et d'inhibiteur..
- La température maximale pour son utilisation est de 90°C (194°F). Voir le tableau ci-dessous pour les conditions d'installation.
- Si la température dépasse 48°C (ou 120°F), affichez un panneau d'avertissement proche du produit afin d'éviter les accidents de brûlures et d'échaudures.
- Ce produit ne convient qu'aux installations de chauffage central indirect ou fermé, y compris les chaudières mixtes.


Il est important d'installer nos produits en respectant le code de bonnes pratiques et les normes en vigueur en France.

Pour profiter de votre radiateur le plus longtemps possible, il est essentiel de désembouer votre système de chauffage avec un produit (le désembouant) pour chauffage central, afin d'éliminer tous les dépôts du système. Après son désembouage, vous devez protéger le système avec un produit inhibiteur pour chauffage central. Ces deux étapes simples augmenteront sensiblement l'efficacité et la durée de vie de votre système de chauffage central. Le fait de ne pas suivre ces étapes augmente le risque de fuites minuscules et annule également la garantie sur votre radiateur.

Autres Informations

Conseil sur l'installation des robinets :


Assurez-vous que les robinets de radiateur soient montés conformément aux schémas ci-dessous, en veillant à ce qu'un purgeur reste toujours en haut de l'appareil.

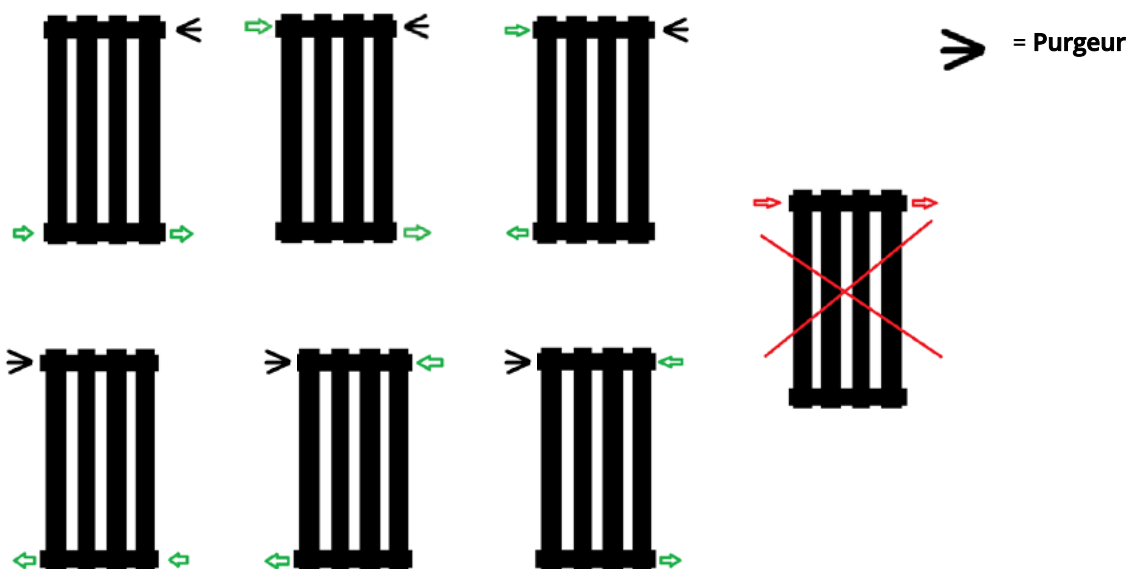

Pour plus d'informations sur l'installation de vos robinets de radiateur, veuillez consulter les instructions fournies avec ceux-ci.


Consignes de manutention

En raison de leur construction en sections, les radiateurs plus longs doivent être soulevés en position verticale pour éviter toute flexion.

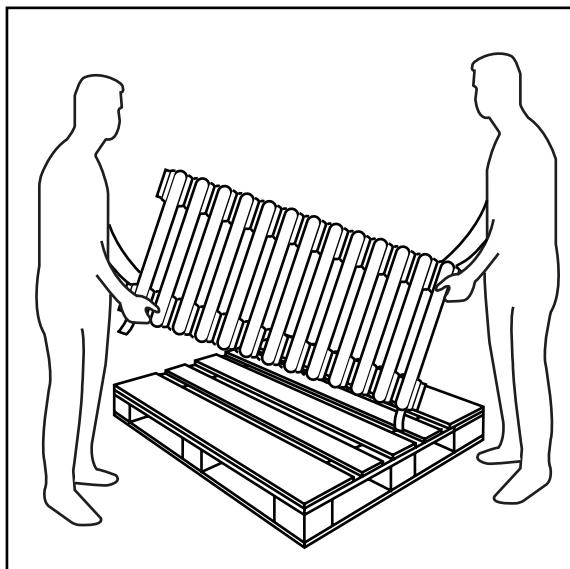


NE PAS

soulever d'une
extrémité

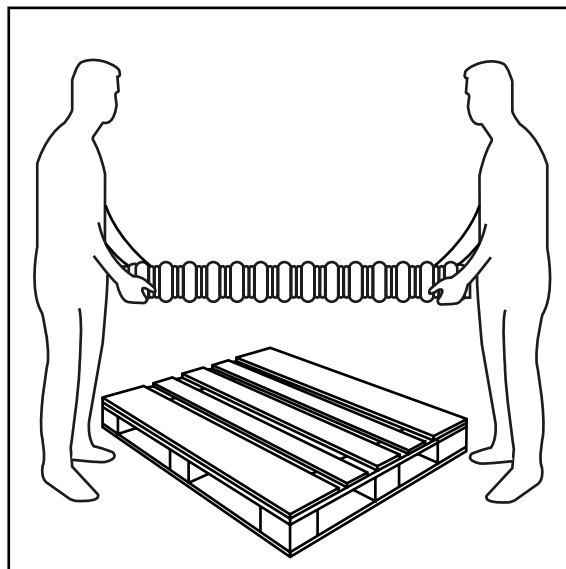


NE PAS

porter les
radiateurs à plat

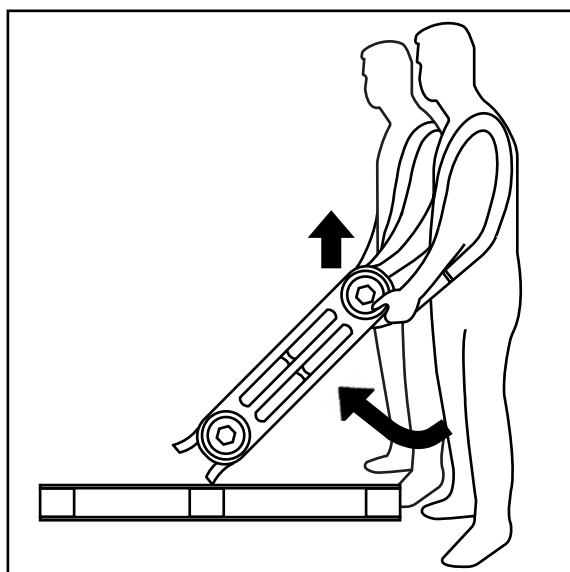

TOUJOURS

soulevez-le au
centre

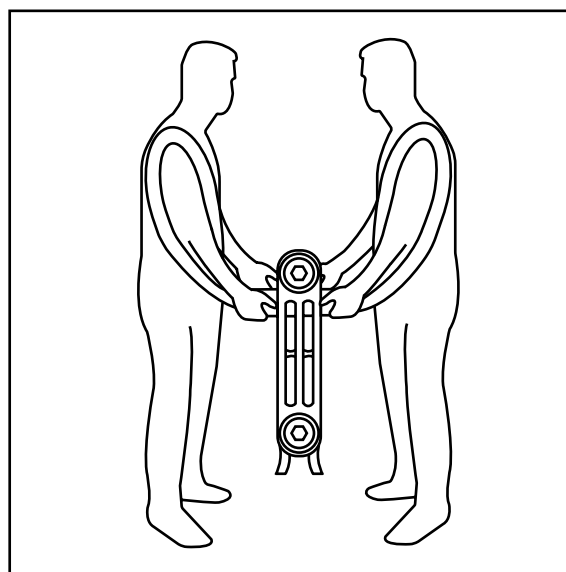

TOUJOURS


maintenez-le en
position verticale



Informations générales


Veillez lire attentivement ...

- ✗ NE PAS** jeter l'emballage avant d'avoir identifié et vérifié toutes les pièces incluses.
- ✗ NE PAS** traîner le radiateur car cela risque d'endommager les pieds.
- ✓ Ce produit ne convient qu'aux installations de chauffage central indirect ou fermé, y compris les chaudières mixtes.
- ✓ Ce radiateur doit être installé par un plombier qualifié ou une personne pleinement compétente.
- ✓ Pour votre propre protection, nous vous conseillons de porter des gants et des chaussures de sécurité.
- ✓ Regardez bien la finition du produit avant l'installation pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé.
- ✓ Suivez les directives officielles de sécurité. N'essayez **JAMAIS** de soulever des radiateurs lourds par vos propres moyens.
- ✓ Une fois le radiateur retiré de la palette, il doit être porté en position verticale (colonnes verticales) en tout temps.
- ✓ S'assurer qu'un scellant étanche est appliqué sur les filetages de l'embout de robinet.
- ✓ Lors du vissage de l'embout, utilisez une force modérée. Ne serrez pas trop fort, car l'embout risque de se fissurer.

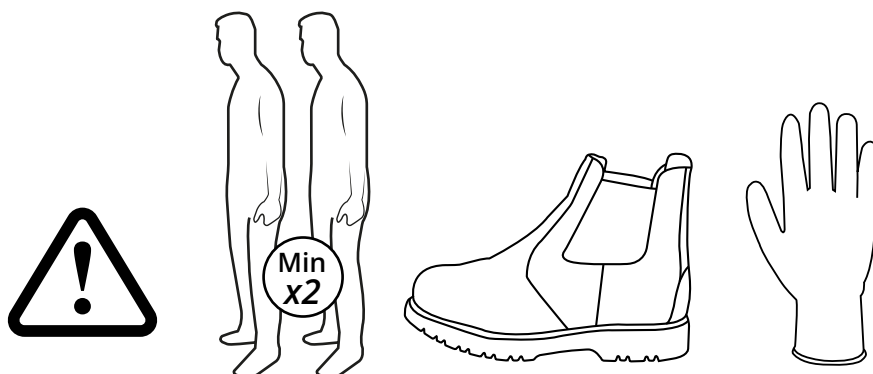


Installation

Pièces incluses :



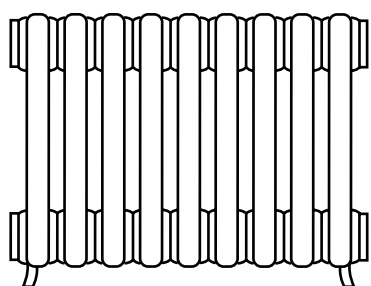


x1 Radiateur fonte











x1 Outil d'assemblage*

Outils nécessaires à l'installation :




*(Il est livré avec le radiateur s'il est livré en deux parties)

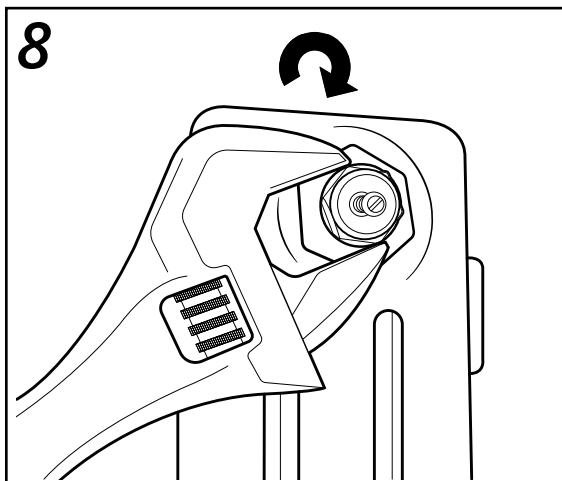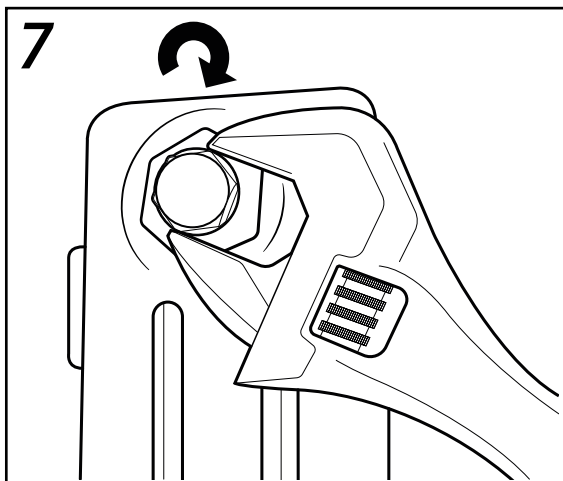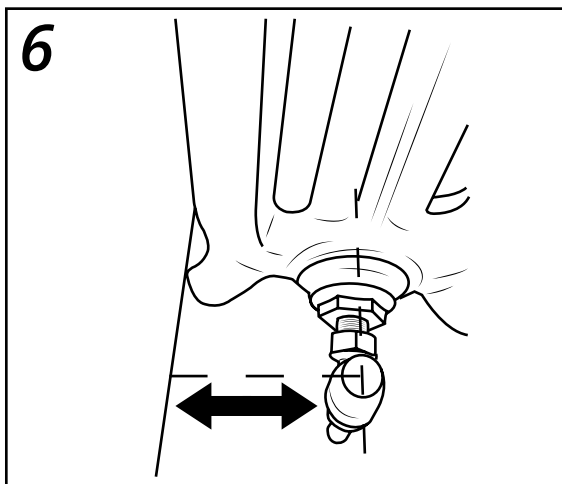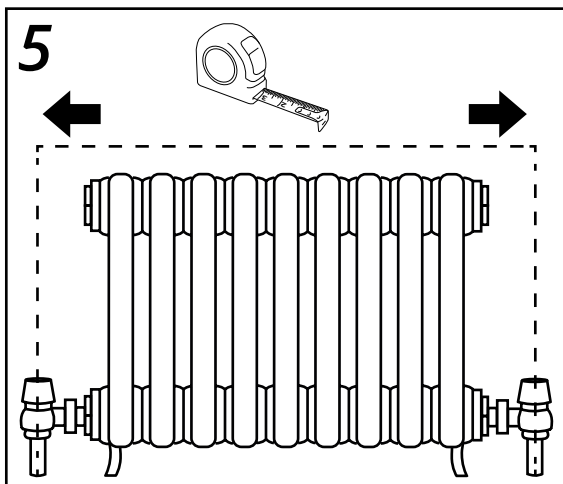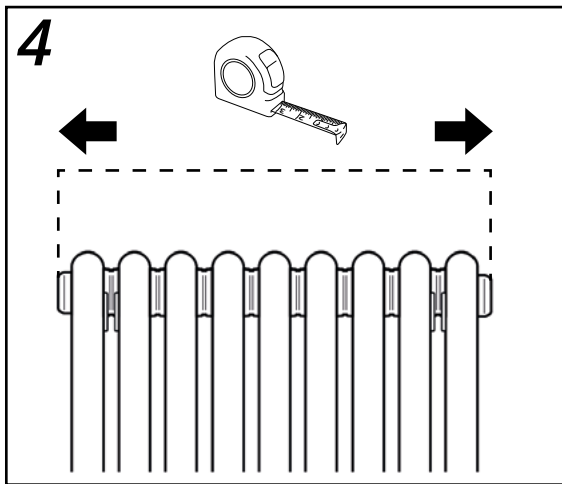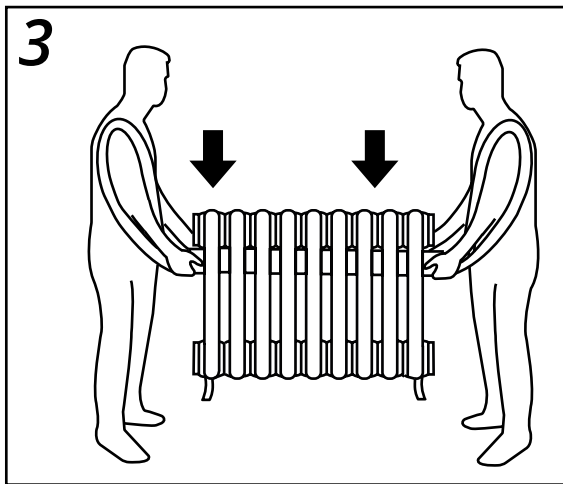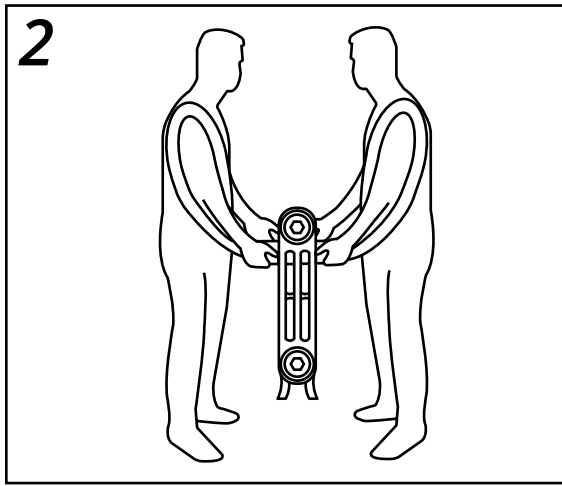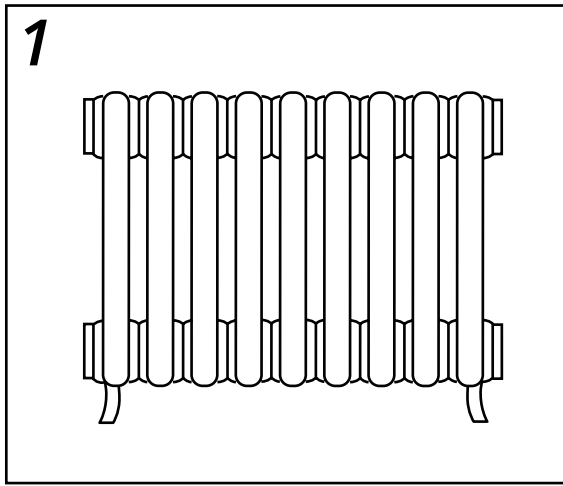

Accessoires

Étais muraux :

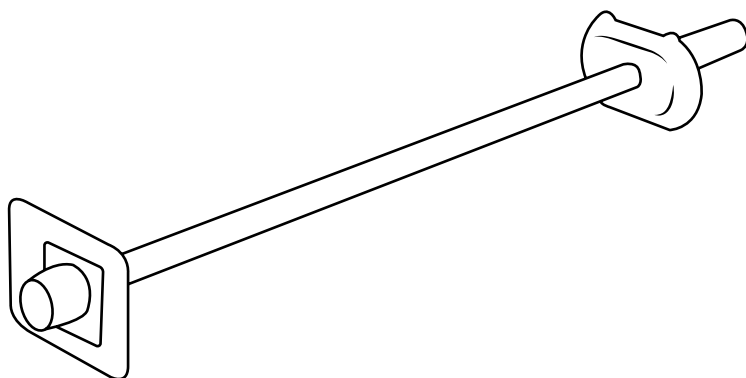

DRCIWSAB

Étai mural droit laiton antique

DRCIWSCO

Étai mural droit cuivre antique


DRCIWSPE

Étai mural droit étain

DRCIWS

Étai mural droit acier

Kits tuyaux :

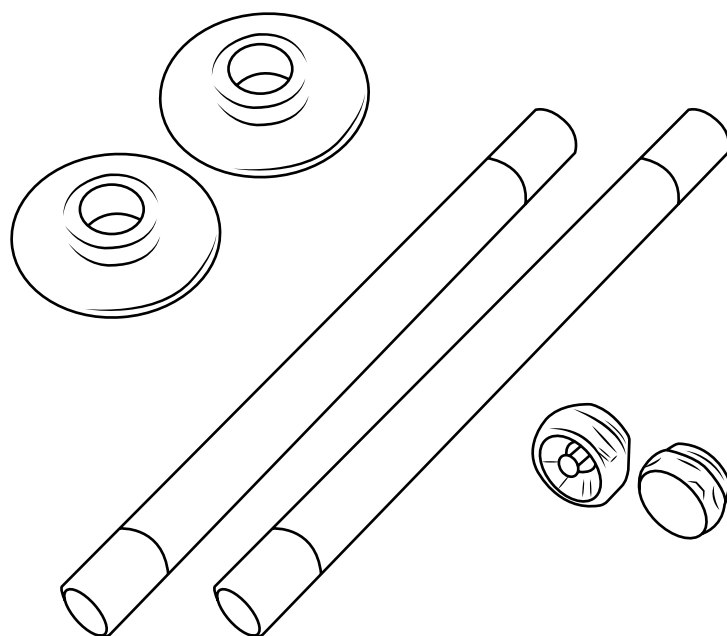

TRVKITTRADS

Lot bouchon obturateur et tuyau en laiton - Satiné

TRVKITTRADB

Lot bouchon obturateur et tuyau en laiton - Bronze

TRVKITTRADC

Lot bouchon obturateur et tuyau en laiton - Chromé

Suivi

Enlever toute trace avec un chiffon doux et sec. Pour les taches tenaces, nettoyer avec de l'eau savonneuse douce et polir avec un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou acides, si vous n'êtes pas sûr, merci de nous contacter au préalable.

Votre Garantie

- Ce produit est couvert par une garantie de 10 ans pour les sections et une garantie de 2 ans pour les joints.
- La garantie commence à partir de la date d'achat.
- La garantie vous protège contre les défauts liés à la fabrication, elle ne s'applique pas aux problèmes qui résultent d'une mauvaise installation.
- Les frais de main-d'œuvre pour l'installation du produit ne sont pas couverts par cette garantie et la garantie ne vous protège pas contre les dommages indirects.

Recyclage & Élimination

Veuillez recycler l'emballage conformément aux réglementations locales en matière de traitement des déchets et suivez les mêmes conseils en fin de vie du produit.

Produit - Fonte.

Emballage - Carton, plastique, acier.

Palette - Bois.

Nous contacter

Hudson Reed
Unit 1 & 2
Burnley
BB11 5UB