Hudson Reed

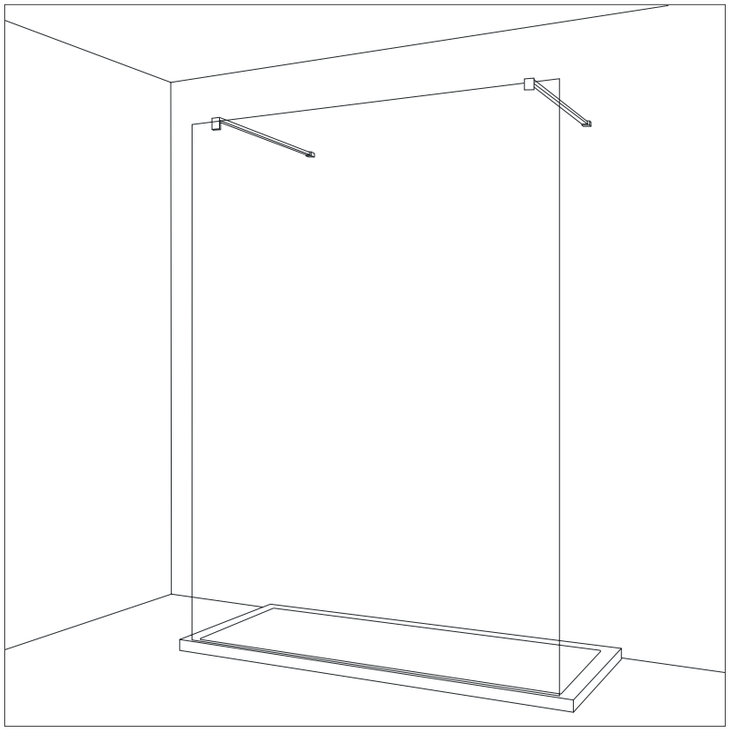

CARACTÉRISTIQUES DU RECEVEUR

DIMENSIONS	SKU	POIDS KG	POSITION DE LA BONDE	MATÉRIAU	PROFONDEUR
90 x 76cm	SHTRE9076	15		Résine de polyuréthane Revêtu d'Acrylique	4,5cm
90 x 80cm	SHTRE9080	15		Résine de polyuréthane Revêtu d'Acrylique	4,5cm
100 x 70cm	SHTRE1070	15		Résine de polyuréthane Revêtu d'Acrylique	4,5cm
100 x 76cm	SHTRE1076	15		Résine de polyuréthane Revêtu d'Acrylique	4,5cm
100 x 80cm	SHTRE1080	16		Résine de polyuréthane Revêtu d'Acrylique	4,5cm
100 x 90cm	SHTRE1090	14		Résine de polyuréthane Revêtu d'Acrylique	4,5cm
120 x 70cm	SHTRE1270	16		Résine de polyuréthane Revêtu d'Acrylique	4,5cm
120 x 76cm	SHTRE1276	16		Résine de polyuréthane Revêtu d'Acrylique	4,5cm
120 x 80cm	SHTRE1280	17		Résine de polyuréthane Revêtu d'Acrylique	4,5cm
120 x 90cm	SHTRE1290	18		Résine de polyuréthane Revêtu d'Acrylique	4,5cm
140 x 70cm	SHTRE1470	20		Résine de polyuréthane Revêtu d'Acrylique	4,5cm
140 x 80cm	SHTRE1480	20		Résine de polyuréthane Revêtu d'Acrylique	4,5cm
140 x 90cm	SHTRE1490	20		Résine de polyuréthane Revêtu d'Acrylique	4,5cm

CARACTÉRISTIQUES DU VERRE

DIMENSIONS	SKU	ÉPAISSEUR	POIDS KG	AJUSTEMENT
195 x 90cm	SEPWR900-UV	0.8cm	37	87,5-90cm
195 x 90cm	SEPWR900-UV	8cm	37	87,5-90cm
195 x 100cm	SEPWR1000-UV	0.8cm	43	97,5-100cm
195 x 100cm	SEPWR1000-UV	0.8cm	43	97,5-100cm
195 x 100cm	SEPWR1000-UV	0.8cm	43	97,5-100cm
195 x 100cm	SEPWR1000-UV	0.8cm	43	97,5-100cm
195 x 120cm	SEPWR1200-UV	0.8cm	49.5	117,5-120cm
195 x 120cm	SEPWR1200-UV	0.8cm	49.5	117,5-120cm
195 x 120cm	SEPWR1200-UV	0.8cm	49.5	117,5-120cm
195 x 120cm	SEPWR1200-UV	0.8cm	49.5	117,5-120cm
195 x 140cm	SEPWR1400-UV	0.8cm	57	137,5-140cm
195 x 140cm	SEPWR1400-UV	0.8cm	57	137,5-140cm
195 x 140cm	SEPWR1400-UV	0.8cm	57	137,5-140cm

BRAS / SOUTIEN

FORME	MATÉRIAU
Square	Aluminium
Square	Aluminium
Square	Aluminium
Square	Aluminium
Square	Aluminium
Square	Aluminium
Square	Aluminium
Square	Aluminium
Square	Aluminium
Square	Aluminium
Square	Aluminium
Square	Aluminium
Square	Aluminium