

GUIDE GÉNÉRAL D'INSTALLATION - MIROIRS RONDs À LEDS AVEC LANIÈRES

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE


Nous recommandons que tous les produits électriques pour la salle de bains soient installés conformément aux réglementations en vigueur en matière de construction et de câblage. En cas de doute, veuillez contacter un électricien. Avant de percer, assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles ou de tuyaux cachés dans le mur.

Remarque : pour garantir l'utilisation normale de ces produits, il est nécessaire d'installer les câbles conformément aux réglementations de l'IEE sur les lieux d'installation.

Les produits ne doivent être installés qu'à l'intérieur.

Une installation incorrecte peut endommager le produit, provoquer des blessures et annuler toute garantie.

FIXATIONS (non fournies)



OUTILS NÉCESSAIRES



POINTS DE FIXATION (vue arrière)

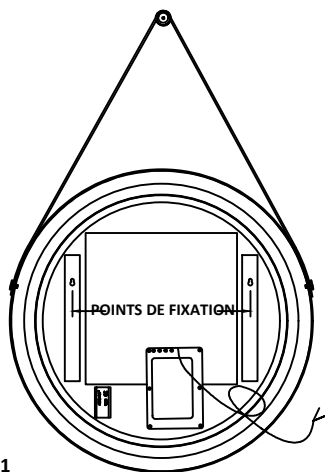


Fig 1

FIXATION DES BOULONS DE LA SANGLE DE SUSPENSION
Nous recommandons le premier trou pour le miroir de 600 mm et le troisième trou pour le miroir de 800 mm. Notez que la sangle est uniquement décorative et ne doit pas être utilisée uniquement pour suspendre le miroir.

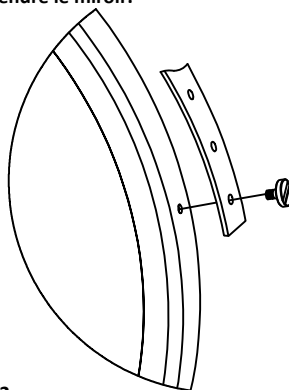


Fig 2

CROCHET DE FIXATION

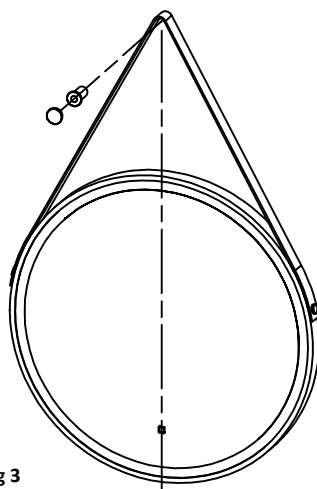


Fig 3


INSTALLATION

Remarque ! Il est recommandé que ce produit soit installé par deux personnes.

- 1) Marquez soigneusement la position du miroir à l'aide d'un crayon à papier en vous assurant qu'il est de niveau. Retirez le miroir et marquez les points de montage, voir Fig 1. Veillez à ce que tous les points de montage marqués correspondent exactement aux points de fixation du miroir.
- 2) À l'aide d'une mèche de profondeur appropriée, percez des trous aux emplacements marqués. Si vous percez du carrelage, utilisez une mèche à céramique.
- 3) Insérez les chevilles (non fournies) au niveau de la surface du mur. En cas de montage sur une surface carrelée, les chevilles doivent être insérées sous la surface du carrelage pour éviter les fissures. NB. Pour les murs en plaques de plâtre, des fixations spécialisées doivent être achetées. Utilisez des vis appropriées pour fixer les chevilles.
- 4) Fixez la sangle décorative sur le côté du cadre du miroir à l'aide des boulons fournis, voir Fig 2. Veuillez noter que cette sangle n'est pas destinée à être utilisée comme fixation de support de poids.
- 5) Une fois le miroir en place, marquez soigneusement la position du crochet de support de la sangle à l'aide d'un crayon doux, en vous assurant que la sangle est tendue et que le crochet est centré par rapport au miroir (voir Fig. 3).
- 6) Retirez le miroir du mur. A nouveau, à l'aide d'une mèche appropriée, percez des trous à la position marquée à une profondeur appropriée et insérez la cheville murale (non fournie).
- 7) Positionnez le crochet de support de sangle et fixez-le à l'aide d'une vis appropriée (non fournie).
- 8) S'assurer que l'alimentation électrique domestique à laquelle le miroir est raccordé est éteinte. Branchez l'alimentation électrique domestique à la boîte à bornes conformément au schéma de câblage ci-dessous.
- 9) Accrochez le miroir en position et placez la sangle sur le crochet de suspension.

Remettre l'alimentation électrique domestique

sous tension. INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

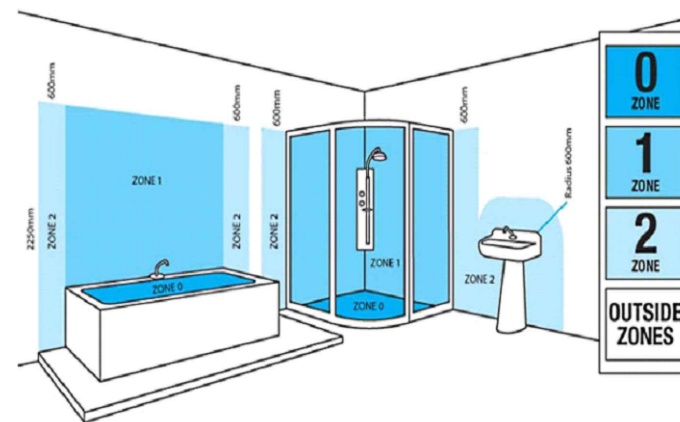


Toutes les installations doivent être conformes aux directives qui sont basées sur un concept de zone et doivent être suivies pour garantir une installation sûre des appareils électriques dans la salle de bains.

Ces règles s'appliquent uniquement aux installations domestiques. Les installations doivent être réalisées conformément aux normes de câblage IEE en vigueur et aux règles de construction pertinentes.

Ce produit est classé IP44 et convient à une installation en ZONE 2 et hors zone.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

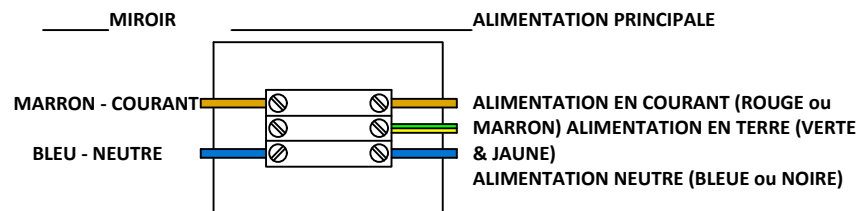

FONCTIONNEMENT

Pour allumer/éteindre, touchez le capteur du miroir (Fig 4).

Maintenir le capteur jusqu'à l'obtention de la couleur souhaitée.

La luminosité est alors réglée jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau modifiée.

Le bouton de désembuage s'active lorsque le miroir est allumé.

ENTRETIEN

Pour préserver la qualité de finition de votre produit, veillez à respecter les recommandations suivantes en matière d'entretien et de nettoyage : Utilisez uniquement un chiffon doux et humide. N'utilisez qu'un chiffon doux et humide. N'utilisez qu'un chiffon doux et humide.

Fig 4

