


Hudson Reed

Évier Style Farmhouse

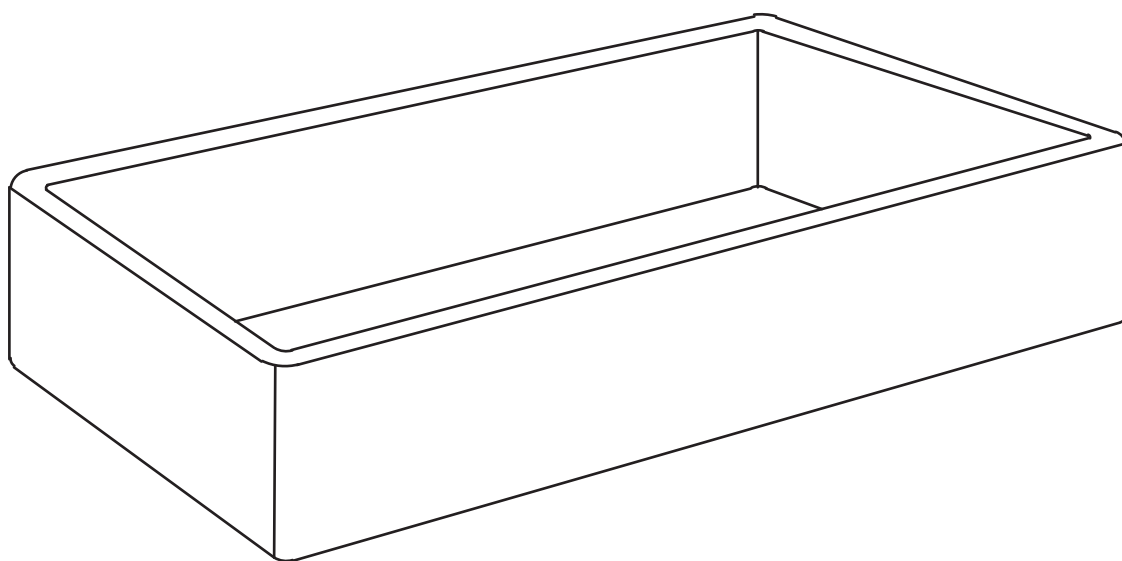

① /H VW\OH SHXW

Guide d'installation



GUIDE D'INSTALLATION DE L'ÉVIER DE STYLE FARMHOUSE

II INFORMATION IMPORTANTE, VEUILLEZ LIRE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DE VOTRE ÉVIER

Veillez lire attentivement ces directives avant de procéder à l'installation de votre évier en céramique. Veillez à ce que votre évier soit posé par un professionnel. Avant de commencer l'installation de votre évier, vérifiez qu'il peut être monté directement dans le meuble d'évier, que la tuyauterie et les connexions pour les robinets et les kits d'évacuation peuvent être installés correctement. Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire d'adapter le meuble de cuisine pour permettre l'installation correcte de l'évier, du robinet et de la tuyauterie.

Avant d'entreprendre l'installation prévue de votre évier, assurez-vous que les appareils (tels que lave-vaisselle, réfrigérateur, lave-linge, sèche-linge, etc.) peuvent être installés correctement s'ils sont situés sous l'égouttoir de l'évier ou sous le meuble adjacent.

AVERTISSEMENT L'évier est très lourd et extrêmement fragile lorsqu'il est retiré de son emballage et pendant l'installation. Il doit être soulevé et installé par deux personnes compétentes. (Les découpes dans des matériaux tels que le granit, le marbre et les surfaces solides doivent être effectuées sur le site par une personne qualifiée).









En fonction de l'installation unique de votre évier, il peut être approprié de proposer et d'installer le trop-plein de votre évier pour l'évier avant l'installation complète dans le plan de travail.

Nous recommandons que les matériaux à surface poreuse (tels que les plans de travail en stratifié ou en bois, une fois découpés, soient scellés à l'aide d'un produit de scellement réputé pour les protéger contre les dommages causés par l'humidité. Appliquez le mastic imperméable transparent de haute qualité sous l'évier et autour de la découpe de votre surface de travail. Placez soigneusement votre évier dans la découpe en veillant à ce qu'il soit correctement aligné et à ce que l'excédent de mastic soit éliminé de l'évier et de la zone environnante du plan de travail. Laissez le mastic durcir complètement avant d'effectuer les derniers raccordements sur et d'utiliser votre évier.

Veillez à ne pas trop serrer les raccords, car la surface de l'évier en céramique pourrait se fissurer.

Installation

Outils nécessaires à l'installation

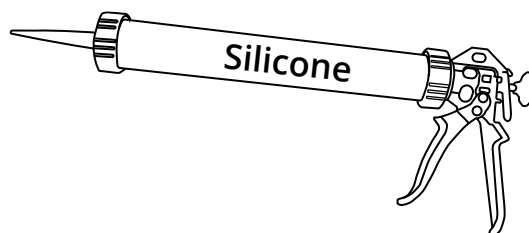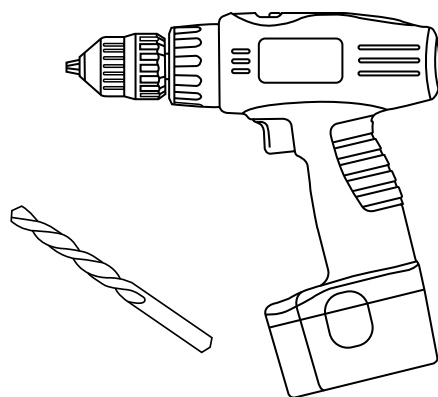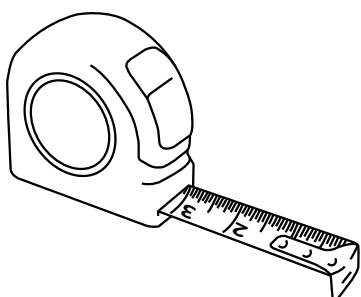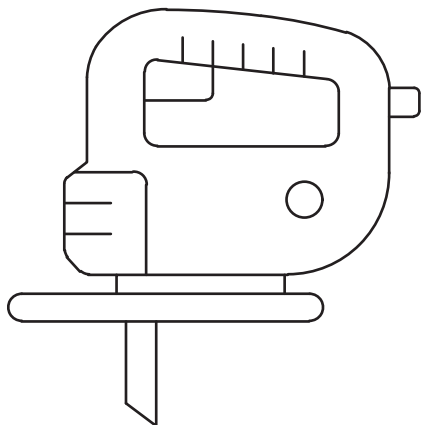


PREPARATION DU MEUBLE

Prenez les mesures de l'évier, y compris le tablier avant pour déterminer sa taille. Procédez à la découpe de la face du meuble afin de créer une ouverture dans laquelle l'évier pourra être glissé.

Pour protéger le meuble et l'évier de tout dommage potentiel pendant le marquage et la découpe, utilisez du ruban adhésif de masquage.

IMPORTANT ! Nous ne fournissons PAS de gabarit de découpe pour nos éviers en argile réfractaire. Avant l'installation, discutez avec votre installateur de l'aspect souhaité de l'évier. Il est essentiel que le meuble ne subisse AUCUNE découpe ou fabrication en l'absence de l'évier.


CONTOUR DE LA DÉCOUPE DE L'ÉVIER À L'AVANT DU TABLIER

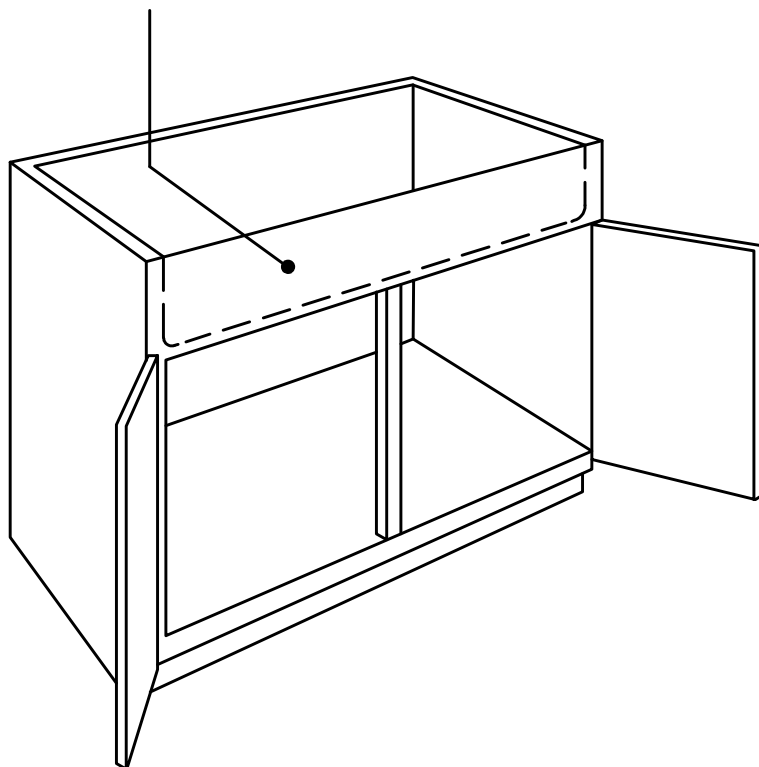

PRÉPARATION DU MEUBLE

Mesurer avec précision l'évier, en tenant compte des dimensions du tablier avant. Découper soigneusement le plan de travail pour créer une ouverture adaptée qui permettra à l'évier de se glisser facilement en place.

SCHÉMA DE LA DÉCOUPE DU PLAN DE TRAVAIL

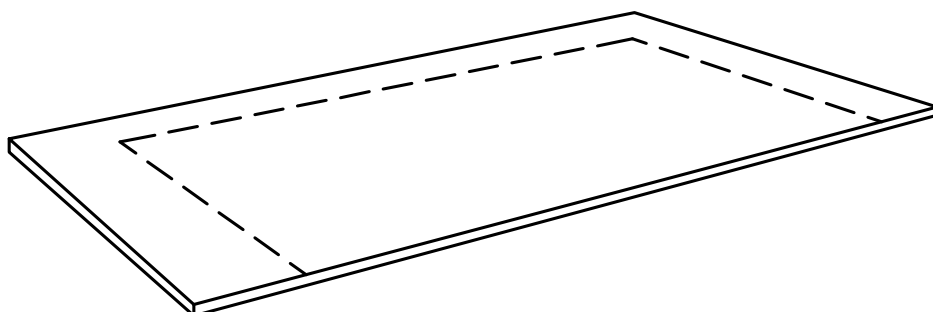

CONSTRUCTION DU MEUBLE ET DU CADRE DE SOUTIEN



Cette étape est cruciale pour s'assurer que le fond de l'évier est correctement soutenu.

Construisez un cadre de support en bois qui s'adaptera à l'ouverture de l'armoire. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour pouvoir accueillir les conduites d'alimentation en eau et le système d'évacuation. L'illustration de droite montre la conception recommandée pour le cadre de support, comprenant quatre bandes verticales et une planche de support.

Veillez noter que votre installateur peut suggérer un autre modèle de cadre de support pour répondre à des besoins spécifiques.

IMPORTANT !

Le meuble bas et le cadre de support en bois font partie intégrante d'une installation de qualité. Il est important de noter que lorsque l'évier est rempli à pleine capacité, il pèse environ 136 kg. Par conséquent, le meuble de base et le cadre de support doivent fournir à un soutien suffisant pour supporter efficacement ce poids.

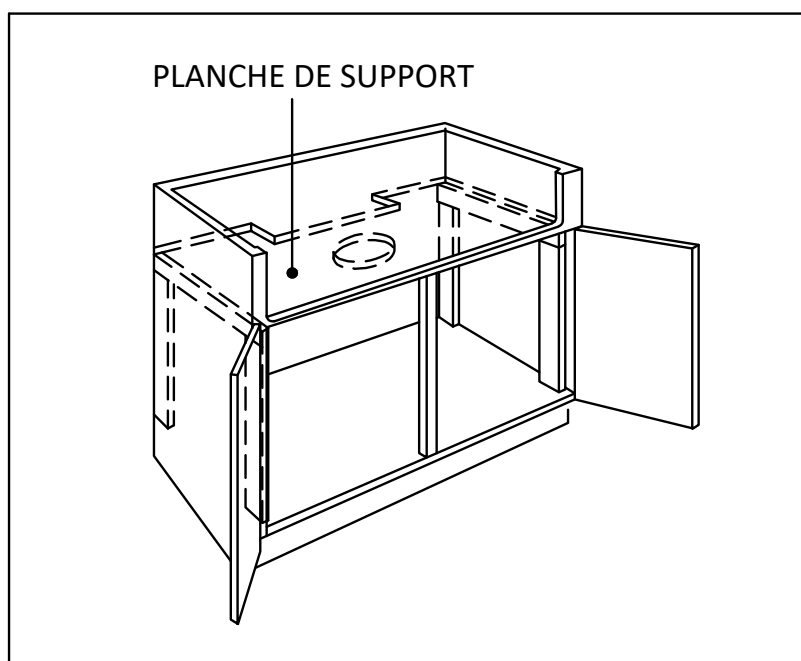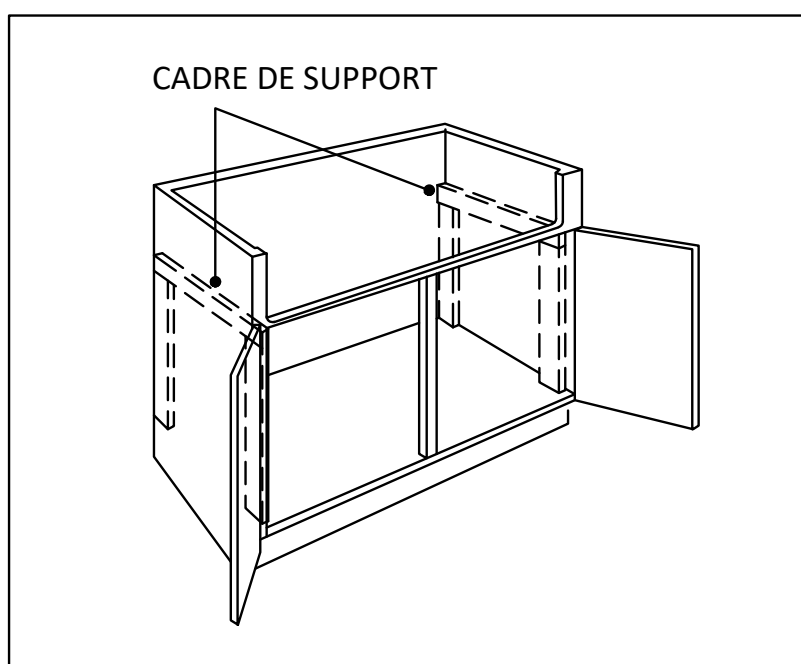


INSTALLATION DE L'ÉVIER

Avec l'aide d'une autre personne, soulevez avec précaution l'évier et mettez-le en place. Assurez-vous que l'évier s'insère dans l'ouverture du meuble et repose solidement sur le système de support. Une fois l'évier en place, vérifiez qu'il est bien de niveau afin de garantir une bonne évacuation des eaux usées.

IMPORTANT !

Il existe un risque de blessure ou de détérioration du produit. Faites preuve de prudence et manipulez le produit avec précaution. Ce produit est susceptible de se briser, de s'ébrécher et de causer des blessures ou des dommages en cas de mauvaise manipulation.

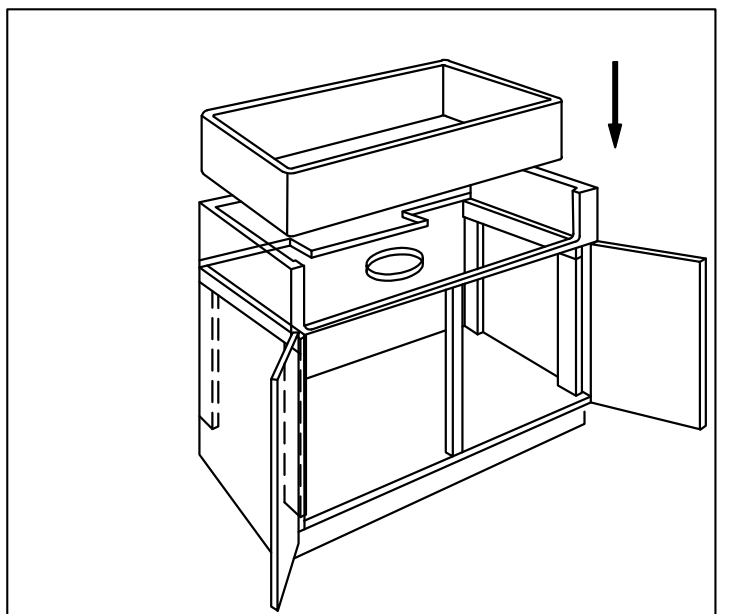



INSTALLATION DU PLAN DE TRAVAIL

Une fois le nettoyage terminé, appliquez une ligne de mastic silicone le long de la bride ou du rebord supérieur de l'évier et du plan de travail. Cela permettra d'établir un joint sûr et étanche. Nettoyez rapidement tout excès de silicone.

Prenez le temps d'évaluer l'apparence et de confirmer que l'évier est de niveau.

IMPORTANT !

Les éviers à tablier ne doivent être fixés que sur un comptoir à surface solide.

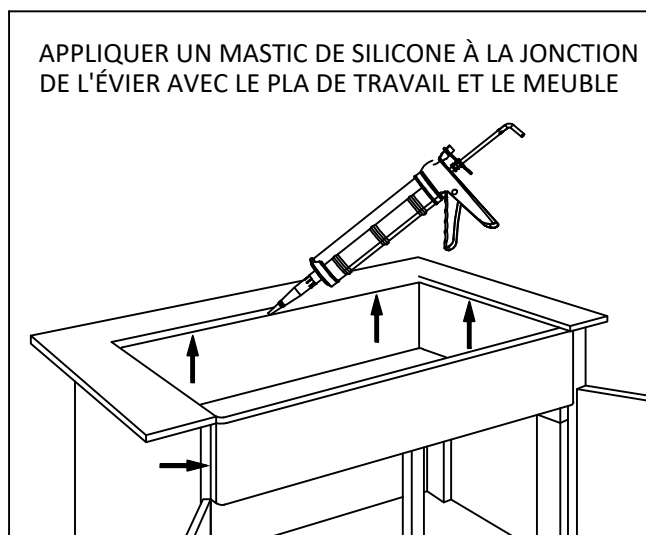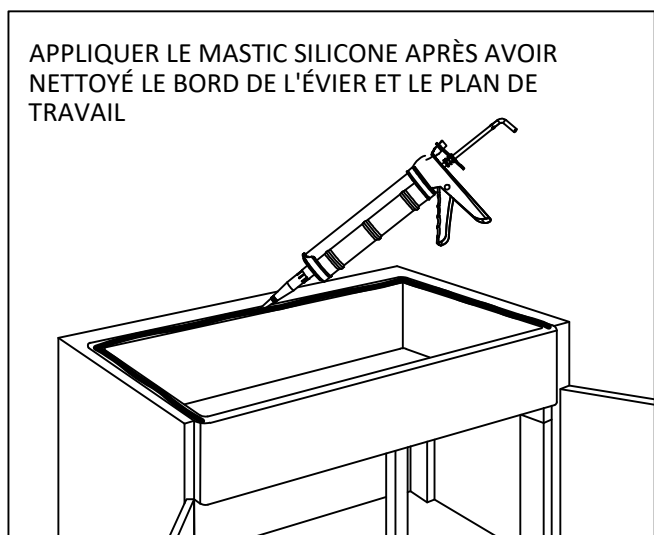

GUIDE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DE LA CÉRAMIQUE

La céramique est l'une des surfaces les plus hygiéniques et les plus faciles à nettoyer. Nous vous recommandons de suivre les recommandations suivantes afin de prolonger la durée de vie et l'aspect de votre évier en céramique.

Entretien quotidien

Pour préserver l'aspect de ce produit, essuyez votre évier en céramique avec un chiffon humide et appliquez un nettoyant non abrasif à base de vinaigre doux pour une solution de nettoyage simple et efficace. Il est également conseillé de rincer et de sécher l'évier à l'aide d'un chiffon doux pour éviter la formation de calcaire.

Un moyen rapide et facile d'éliminer les traces d'eau, la graisse ou les dépôts de savon est d'utiliser un nettoyant pour salle de bains tel que le spray liquide, ou des produits similaires que l'on trouve dans les supermarchés. Sinon, un trempage d'une nuit à l'aide d'une lessive en poudre biologique diluée devrait permettre d'éliminer facilement les marques, sans oublier de rincer soigneusement l'évier par la suite.

Entretien hebdomadaire

Pour que votre surface vitrée reste étincelante, appliquez une solution diluée d'eau de Javel tous les 2 ou 3 jours. Appliquez-la à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux et rincez abondamment la surface à l'eau. Évitez tout contact prolongé de la solution d'eau de Javel avec les bondes, les trop-pleins et les tuyaux en plastique, car la solution d'eau de Javel peut endommager la finition de ces surfaces si elle n'est pas entièrement rincée.

Accumulation de calcaire

L'accumulation de calcaire dans les zones d'eau dure peut devenir un problème au fil du temps. Des produits de nettoyage tels que le vinaigre ménager

ou une solution de vinaigre et de jus de citron (3 volumes d'eau chaude pour 1 volume de vinaigre et de jus de citron) peuvent être utilisés pour éliminer les dépôts de calcaire. Pour les taches tenaces, recouvrez-les d'un morceau d'essuie-tout imbibé de vinaigre et laissez-les reposer pendant la nuit. Vous pouvez également utiliser un produit de nettoyage, que vous trouverez dans la plupart des supermarchés ou en ligne. Pour terminer, rincez toujours abondamment votre évier à l'eau claire pour éliminer tout résidu, puis séchez-le avec un chiffon doux pour éviter toute accumulation de calcaire sur. Le calcaire peut être fortement coloré par des aliments tels que les sauces au curry, les vins rouges et le café. La prévention du calcaire permet donc d'éviter ce problème de taches.

Marques tenaces

Les marques causées par des casseroles en fer ou en aluminium sur la surface en céramique qui ne peuvent être éliminées par un nettoyage régulier peuvent être enlevées à l'aide d'un produit en pâte, que l'on peut se procurer dans la plupart des supermarchés ou en ligne.

Il est également possible d'utiliser de la « gomme à porcelaine » avec du liquide vaisselle pour éliminer les marques tenaces.

Ce qu'il faut éviter

- Les nettoyeurs abrasifs ne doivent pas être utilisés car ils ternissent la finition brillante de l'évier.
- Il faut être très prudent avec toutes les substances contenant du fluorure, telles que les produits antirouille et le dentifrice. Veillez à ce que les dépôts soient éliminés immédiatement, car ils peuvent provoquer des taches s'ils restent longtemps dans l'évier.
- Évitez de laisser tomber des casseroles, des couteaux ou d'autres ustensiles de cuisine lourds sur ou dans votre évier, en particulier dans les zones vulnérables telles que le bord, car cela pourrait provoquer des éclats ou des fissures dans ou à la surface de l'évier.
- Ne laissez pas de produits de nettoyage humides sur l'évier (tels que des chiffons, des tampons ou des récipients). Lorsque l'eau s'évapore, un dépôt minéral ou calcaire est laissé sur la surface.
- Ne jamais préparer ou couper des aliments directement sur les surfaces de l'évier. Il est recommandé d'utiliser une planche à découper en bois.
- Évitez de poser des casseroles chaudes sur la surface de l'évier. Votre évier peut supporter des températures très élevées, jusqu'à 250°C. Les casseroles chaudes sortant directement de la plaque de cuisson ou du four dépassent souvent cette température et risquent de marquer ou de craqueler l'émail.
- Si de l'eau de Javel diluée est nécessaire pour nettoyer le trop-plein ou la vidange, versez-en dans l'orifice, laissez agir pendant 2 à 3 minutes seulement, puis rincez abondamment à l'eau claire. Ne laissez pas l'eau de Javel pure en contact direct avec les surfaces plus de quelques minutes, car cela pourrait endommager la tuyauterie en acier inoxydable le long des surfaces de l'évier.
- Évitez que des objets métalliques entrent en contact avec la surface de l'évier ; utilisez plutôt des bols de protection en plastique, des porte-couverts à grille métallique ou des égouttoirs munis d'un tampon non abrasif.

Ne versez jamais de produits chimiques puissants directement dans l'évier pour vous débarrasser de l'eau de Javel, de l'ammoniaque, de la soude caustique, du white spirit ou d'une solution stérilisante. Cela peut causer des problèmes non seulement à la surface de votre évier, mais aussi aux raccords d'évacuation, aux trop-pleins et à la tuyauterie. Si votre évier entre en contact avec l'une de ces substances, rincez-le et rincez la tuyauterie immédiatement.

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des problèmes avec ce produit, merci de vous référer à notre site web.