GUIDE D'INSTALLATION DES MITIGEURS DOUCHETTES DE CUISINE

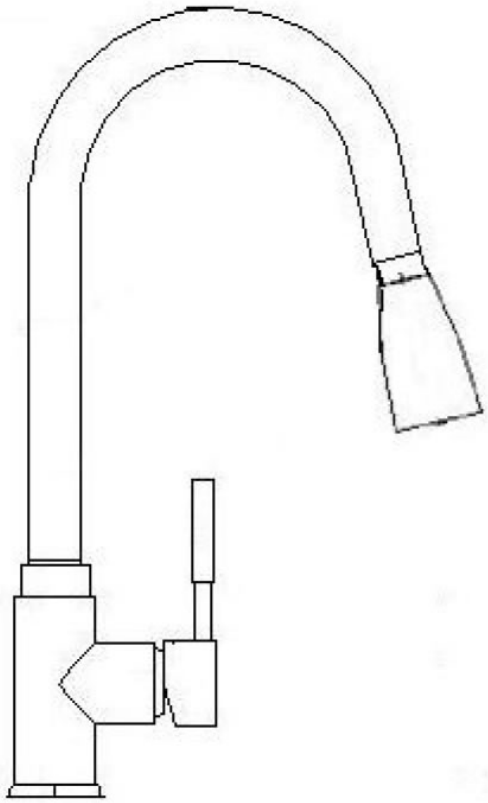

Si vous avez la moindre hésitation quant à l'installation de ces modèles, veuillez consulter un plombier qualifié.

Installation:

Avant toute installation assurez-vous que l'alimentation en eau est coupée ou en position FERMEE.

1. Préparer le trou receveur ou utiliser celui déjà existant (le minimum pour ce modèle étant de 35mm, il peut être supérieur jusqu'à 44mm, mais pas en deçà). Utiliser la rosace triangulaire jointe afin de vous assurer de la justesse du trou que vous réaliserez.
2. Oter l'écrou de fixation.
3. Veuillez visser dans le corps du mitigeur un à un les deux *flexibles joints, avant de les raccorder à vos arrivées d'eau.
4. Vérifier les arrivées d'eau à connecter à travers la surface réceptrice.
5. Placer la rosace de forme triangulaire sous la surface porteuse de ce mitigeur et faire passer celui-ci à travers et visser ensuite l'écrou jusqu'au contact de ce triangle métallique. S'assurer que le mitigeur est dans la direction dans laquelle vous souhaitez qu'il soit avant d'achever le serrage.
6. Raccorder le soutien mural au collier sous le ressort et arrimer au mur afin de sécuriser l'installation.
7. Raccorder les arrivées d'eau chaude et froide aux tubes de compression.
8. Le mitigeur est à présent prêt à être utilisé.

Recommandations:

Nous recommandons une pression en eau entre 0,5 et 1 bar pour l'utilisation des mitigeurs et mélangeurs de cuisine.
Il est de bon usage d'avoir une pression équilibrée sur l'eau chaude et l'eau froide.
En aucun cas la pression de votre habitation ne devrait excéder 4 bars maximum. Au delà des réducteurs de pression sont nécessaires, ce sans quoi vos installations seraient endommagées.

*Il est possible que vous ayez besoin d'adaptateurs pour raccorder ces deux flexibles à vos arrivées d'eau, leur écrou étant de 2.2cm.

Vous pourrez vous les procurer dans le magasin Cédéo le plus proche de chez vous.

Voici les références qu'il vous faudra:

RED 8241 6PAN B MF 15X21 - 12X17
8241.1/2.3/8

Code Altech: 1822630 (2 Pcs/sachet)

http://www.cedeo.fr/plomberie-et-materiaux/reduction-male-femelle-6-pans-brut-15-21-12-17-8241-sachet-de-A1822630p239S76R76

Entretien:

Un détergent non abrasif doit être utilisé pour l'entretien de ce mitigeur et une éponge douce non récurrente, afin de préserver le chrome et sa finition.

Si vous avez la moindre hésitation quant à l'installation de ces modèles, veuillez consulter un plombier qualifié.

Hudson Reed
Unit 1&2 Dawson Court
Billington Road
Burnley
Lancashire
BB11 5UB
U. K.

Tel:0044 1282 477 980